


## 以太网版本读卡器 IP 地址设置说明

## 一、运行 PC 工具（L6 系列用 2018 年版本）



默认选择 L1-U，通过 USB 通道配置

## 二、在 ETHERNET 框里面配置相关信息

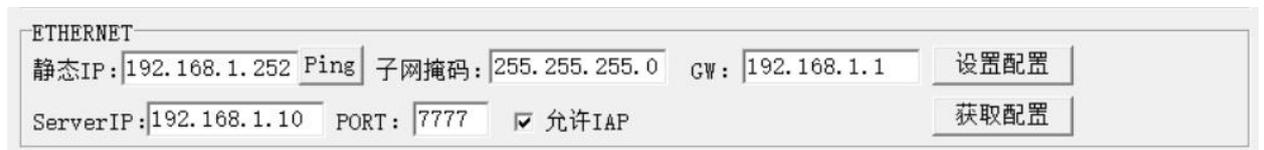

静态 IP：所在网段 IP

子网掩码：所在网段掩码

GW：所在网段网关

SERVERIP\PORT：使用主动上传 UID 固件使用，其他固件随意设置即可

## 三、特别说明

IP 地址设置后，需要重新上电生效

然后用系统自带 PING 测试